



SH-T-POWER



UNI EN ISO 9001-2008
CERTIFICATO N° I 121

Sas di Sironi S. & C - Cod. Fis. / P.IVA 12717400159 – CCIAA (MI) n. 1577673
Italy - 20037 Paderno Dugnano (MI), Via Salvo D'Acquisto 50-52
Tel. +39/02/9103788 - Fax. +39/02/9102517 – E-mail: shandy@shandy.it Sito Web: www.shandy.it

ABP

MONOFASE – DA TRIFASE A MONOFASE – TRIFASE

SPECIFICHE TECNICHE





UNI EN ISO 9001-2008
CERTIFICATO N° I 121

Sas di Sironi S. & C - Cod. Fis. / P.IVA 12717400159 – CCIAA (MI) n. 1577673
Italy - 20037 Paderno Dugnano (MI), Via Salvo D'Acquisto 50-52
Tel. +39/02/9103788 - Fax. +39/02/9102517 – E-mail: shandy@shandy.it Sito Web: www.shandy.it

ALIMENTATORI CONVERTITORE DI FREQUENZA A STATO SOLIDO, ALIMENTATORE AC 200% OVERLOAD SERIE ABP - 1kVA ~ 2000kVA

Caratteristiche principali

- 💡 Doppia conversione
- 💡 SPWM e IGBT
- 💡 Bassa distorsione armonica
- 💡 Uscita Fissa e variabile selezionabile
- 💡 Uscita onda sinusoidale pura
- 💡 Trasformatore isolamento in uscita
- 💡 Display LCD, pulsantiera
- 💡 Protezioni complete
- 💡 Disponibile mono e trifase

SERIE ABP



1kVA ~ 2000kVA
Alimentazione AC
Convertitore di frequenza a stato solido



Il convertitore di frequenza a stato solido / statico SHT-POWER della serie ABP è uno degli alimentatori AC più popolari progettato per cambiare l'alimentazione AC da 50Hz a 60Hz o da 60Hz a 50Hz, o convertire i tradizionali 50/60 Hertz a 400Hz o convertire 50/60Hz a 16.67Hz / 25Hz / 100Hz.

Per applicazioni

- 💡 Elettrodomestico
- 💡 Materiale elettrico
- 💡 Laboratorio e test
- 💡 Aviazione e avionica
- 💡 Elettronica marina

SHT-POWER ESPERTO DI SOLUZIONI DI ALIMENTAZIONE

DAL 1987 ci impegniamo a fornire prodotti e soluzioni di potenza eccellenti ai clienti di tutto il mondo.

ECCELLENTE QUALITÀ

Il convertitore di frequenza a stato solido / statico serie ABP SHT-POWER è uno degli alimentatori CA più popolari per applicazioni industriali / commerciali.

FUNZIONE

Gli alimentatori SHT-POWER sono progettati per cambiare l'alimentazione AC a 50Hz a 60Hz o da 60Hz a 50Hz o convertire 50/60 Hertz convenzionali a 400Hz o convertire 50/60Hz a 16,67Hz/25Hz/100Hz.

TECNOLOGIA AVANZATA

I convertitori statici della serie SHT-POERT ABP adottano il raddrizzatore integrato per convertire l'alimentazione CA in entrata in CC e quindi invertire la CC nella frequenza e tensione desiderate attraverso IGBT e trasformatore di isolamento integrato.

LAVORO PRINCIPALE

La serie SHT-POWER ABP presenta molti vantaggi, che li rendono ideali non solo per i test sui prodotti per esportazione o il funzionamento di apparecchiature importate, ma anche per applicazioni come il test di apparecchiature militari / avioniche o per il funzionamento di elettronica a 400 hertz a bordo di un aereo o di una navi militari.




UNI EN ISO 9001-2008
CERTIFICATO N° I 121

Sas di Sironi S. & C - Cod. Fis. / P.IVA 12717400159 – CCIAA (MI) n. 1577673
Italy - 20037 Paderno Dugnano (MI), Via Salvo D'Acquisto 50-52
Tel. +39/02/9103788 - Fax. +39/02/9102517 – E-mail: shandy@shandy.it Sito Web: www.shandy.it

ALIMENTATORI 200% OVERLOAD CONVERTITORE DI FREQUENZA A STATO SOLIDO, ALIMENTATORE CA SERIE ABP - 1kVA ~ 2000kVA

SELEZIONE DEL CODICE

Selezione del modello del convertitore di frequenza a stato solido serie ABP SHT-POWER mostrato di seguito

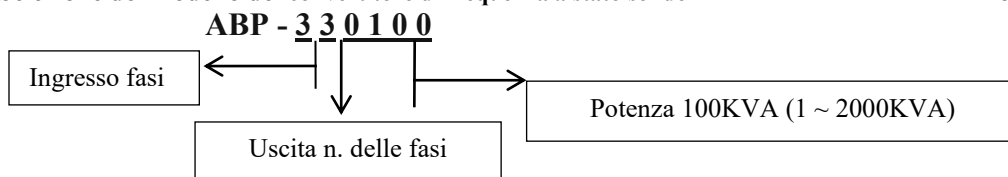

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza nominale	Unità con uscita monofase: 1kVA, 3kVA, 5kVA, 10kVA, 15kVA, 20kVA, 30kVA, 50kVA, 60kVA, 75kVA, 100kVA, 150kVA, 200kVA (Selezionare una potenza) Unità con uscita trifase: 1kVA, 3kVA, 6kVA, 9kVA, 15kVA, 20kVA, 30kVA, 45kVA, 60kVA, 100kVA, 150kVA, 200kVA, 300kVA, 400kVA, 500kVA ~ 2000kVA (Selezionare una potenza)
Ingresso	
Monofase	230Vac ±10% tensione di ingresso alternativa su richiesta: 110Vac ±10%, 115Vac ±10%, 120Vac ±10%, 127Vac ±10%, 220Vac ±10%, 240Vac ±10%
Trifase	230/400Vac ±10% tensione di ingresso alternativa su richiesta: 120/208Vac ±10%, 127/220Vac ±10%, 220/380Vac ±10%, 240/415Vac ±10%, 254/440Vac ±10%, 277/480Vac ±5%
Frequenza	50Hz/60Hz ±5%, 400Hz (opzionale)
Fattore di potenza	≥ 0,8 (tipo standard)
	≥ 0,9 (tipo opzionale, 12 impulsi)
Uscita	
Monofase	0 ~ 150Vac regolabile, 0 ~ 300Vac regolabile uscita alternativa su richiesta: 110Vac, 115Vac, 120Vac, 127Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac
Trifase	0 ~ 260Vac regolabile, 0 ~ 520Vac regolabile uscita alternativa su richiesta: 120/208Vac, 127/220Vac, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac, 254/440Vac, 277/480Vac
Frequenza	40-400Hz regolabile frequenza di uscita alternativa su richiesta: 50Hz, 60Hz, 100Hz, 200Hz, 45-200Hz regolabile, 400Hz, 40Hz ~ 500Hz regolabile, 16.67Hz, 25Hz, 400-1000Hz
Precisione della tensione	≤ ±1% FS (Fondo Scala)
Precisione della frequenza	≤ ±0,01% FS (Fondo Scala)



UNI EN ISO 9001-2008
CERTIFICATO N° I 121

Sas di Sironi S. & C - Cod. Fis. / P.IVA 12717400159 – CCIAA (MI) n. 1577673
Italy - 20037 Paderno Dugnano (MI), Via Salvo D'Acquisto 50-52
Tel. +39/02/9103788 - Fax. +39/02/9102517 – E-mail: shandy@shandy.it Sito Web: www.shandy.it

**ALIMENTATORI 200% OVERLOAD CONVERTITORE DI FREQUENZA A STATO SOLIDO, ALIMENTATORE CA
SERIE ABP - 1kVA ~ 2000kVA**

Distorsione armonica totale	THD $\leq$ 3% @ carico lineare, uscita onda sinusoidale pura
Fattore di cresta	3:1
Sovraccarico	Carico continuo al 100%, $\leq$ 110% - 15 minuti, $\leq$ 125% - 10 minuti $\leq$ 150% - 1 minuto, $\leq$ 200% - 5 secondi >200% di uscita interrotta
Interfaccia	RS232C/RS485/GPIB
Protezione	Sovracorrente, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, Allarme e indicatori
Protezione IP	IP22 (standard), IP32 / IP54 (opzionale) o secondo richiesta
Display LCD	Frequenzimetro digitale
	Misuratore di tensione digitale
	Misuratore di corrente digitale
	Misuratore digitale di potenza/PF
Condizioni di lavoro	
Temperatura	Funzionamento: -10 °C ~ 55 °C
	Ambiente: -10 °C ~ 45 °C
Livello di rumorosità	$\leq$ 65dB a 1 metro
Umidità	10 ~ 90% senza condensa
Altitudine	$\leq$ 1800m
Affidabilità ed efficienza	
Tempo medio tra i guasti (MTBF)	50.000 ore
Tempo medio di ripristino (MTTR)	< 30 min
Efficienza complessiva	$\geq$ 85%
Standards	EN50054-95 EN 50150-1991 EN 50150-2006 EN 50171-1992 GBT 2008/5465,2 GB/T 16935.5-2008 GB/T 16935.4-2011

SHT- POWER si riserva il diritto di cambiare o modificare la progettazione, la costruzione, le specifiche o il materiale del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.



UNI EN ISO 9001-2008
CERTIFICATO N° I 121

Sas di Sironi S. & C - Cod. Fis. / P.IVA 12717400159 – CCIAA (MI) n. 1577673
Italy - 20037 Paderno Dugnano (MI), Via Salvo D'Acquisto 50-52
Tel. +39/02/9103788 - Fax. +39/02/9102517 – E-mail: shandy@shandy.it Sito Web: www.shandy.it

**ALIMENTATORI 200% OVERLOAD CONVERTITORE DI FREQUENZA A STATO SOLIDO, ALIMENTATORE CA
SERIE ABP - 1kVA ~ 2000kVA**

DIMENSIONI E PESI



MODELLO	POTENZA KVA	CORRENTE (A) 115V	CORRENTE (A) 230V	INGRESSO	USCITA	Dimensioni (LxPxH) mm	Peso Netto (Kg)
ABP11001	1	8,7	4,3	MONOFASE	MONOFASE	430x380x133	22
ABP11002	2	17,4	8,7	MONOFASE	MONOFASE	430x450x178	29.5
ABP11003	3	26,1	13,0	MONOFASE	MONOFASE	430x450x178	32
ABP11005	5	43,5	21,7	MONOFASE	MONOFASE	430x550x430	55
ABP11005R	5	43,5	21,7	MONOFASE	MONOFASE	485x550x222	55
ABP11007	7.5	65,2	32,6	MONOFASE	MONOFASE	430x550x630	88
ABP31010	10	87,0	43,5	TRIFASE	MONOFASE	430x550x630	107
ABP31015	15	130,4	65,2	TRIFASE	MONOFASE	430x550x800	128
ABP31020	20	173,9	87,0	TRIFASE	MONOFASE	430x550x800	145
ABP31030	30	260,9	130,4	TRIFASE	MONOFASE	550x700x800	220
ABP31050	50	434,8	217,4	TRIFASE	MONOFASE	600x700x1350	360
ABP31060	60	521,7	260,9	TRIFASE	MONOFASE	600x700x1350	400
ABP33001 (ABP13001)	1	2,9	1,4	TRIFASE (o MONOFASE)	TRIFASE	430x550x222	45
ABP33003 (ABP13003)	3	8,7	4,3	TRIFASE (o MONOFASE)	TRIFASE	430x550x430	62
ABP33006	6	17,4	8,7	TRIFASE	TRIFASE	430x650x600	92
ABP33009	9	26,1	13,0	TRIFASE	TRIFASE	430x650x600	121
ABP33015	15	43,5	21,7	TRIFASE	TRIFASE	550x700x800	155
ABP33020	20	58,0	28,9	TRIFASE	TRIFASE	550x700x800	175
ABP33030	30	87,0	43,4	TRIFASE	TRIFASE	550x900x1000	290
ABP33045	45	130,4	65,0	TRIFASE	TRIFASE	1000x700x1450	440
ABP33060	60	173,9	86,7	TRIFASE	TRIFASE	1000x700x1450	470
ABP33100	100	289,9	144,5	TRIFASE	TRIFASE	1000x700x1450	600
ABP33150	150	434,8	216,8	TRIFASE	TRIFASE	1250x880x1450	780